



国土交通省近畿地方整備局

Kinki Regional Development Bureau

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

近畿地方整備局 福知山河川国道事務所	配布日時	平成29年 3月28日 14時00分
資 料 配 布		

件 名	法川排水機場のポンプ3トン（m^3/s）増強完了！ 福知山市の浸水被害を軽減します！ ～福知山市街地における総合的な治水対策～
-----	---

概 要	平成26年8月豪雨による福知山市域における浸水被害を踏まえて、福知山市、京都府及び国が連携し、総合的な治水対策を平成27年度より実施しています。 この内、国では荒河、弘法川、法川排水機場のポンプ増設を進めており、この度、<u>法川排水機場（既設12$\text{m}^3/\text{秒}$）に緊急排水ポンプを3m^3/s増設し、この度稼働可能となりました。</u> 引き続き福知山市、京都府と連携し、着実に浸水被害の軽減に努めて参ります。
-----	---


取 扱 い	_____
-------	-------

配 布 場 所	☐ 京都府政記者室 ☐ 福知山市政記者クラブ
---------	--

問 合 せ 先	国土交通省 近畿地方整備局 福知山河川国道事務所 副 所 長 瀧澤 洋 735-204（内線） 調査第一課長 橋爪 翔 735-351（内線） 電話 0773-22-5104（代表）
---------	--


由良川床上浸水対策特別緊急事業 事業概要

法川排水機場緊急排水ポンプ3m³/s増強！

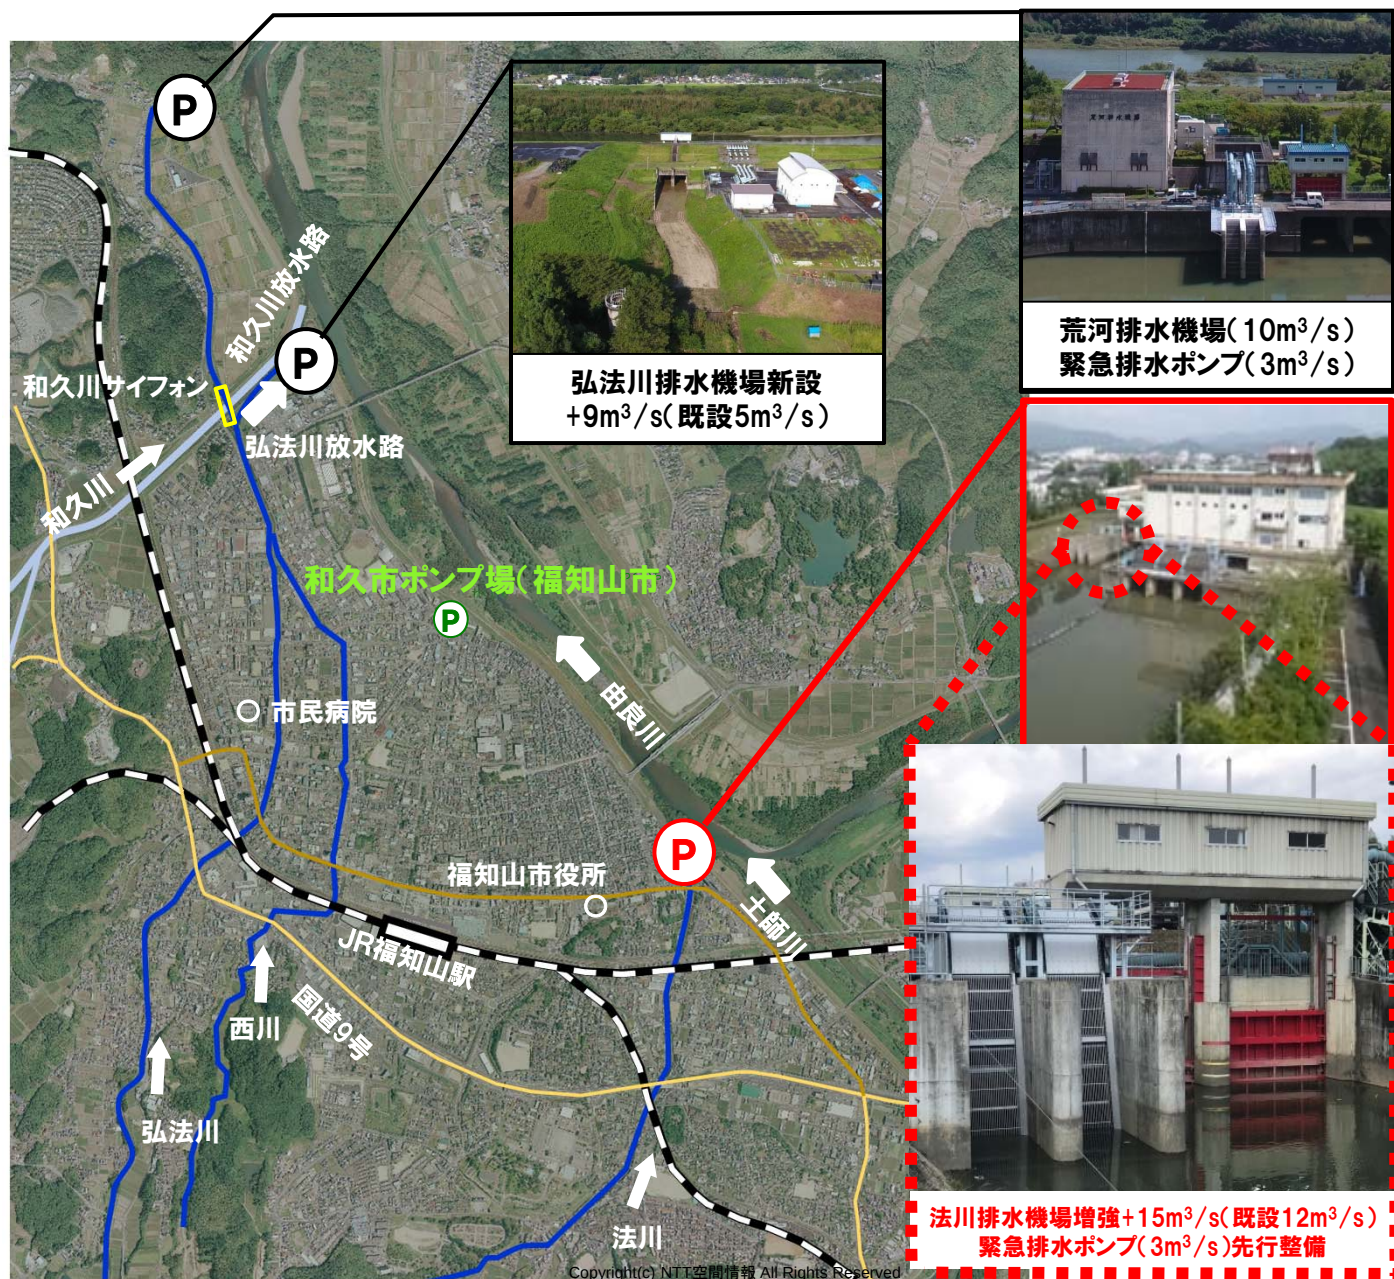

総合的な治水対策の進捗状況(平成29年3月末見込)

由良川流域(福知山市域)における総合的な治水対策推進・調整会議
・国土交通省: 福知山河川国道事務所調査第一課
・京 都 府: 中丹西土木事務所河川砂防室
・福 知 山 市: 土木建設部都市整備課

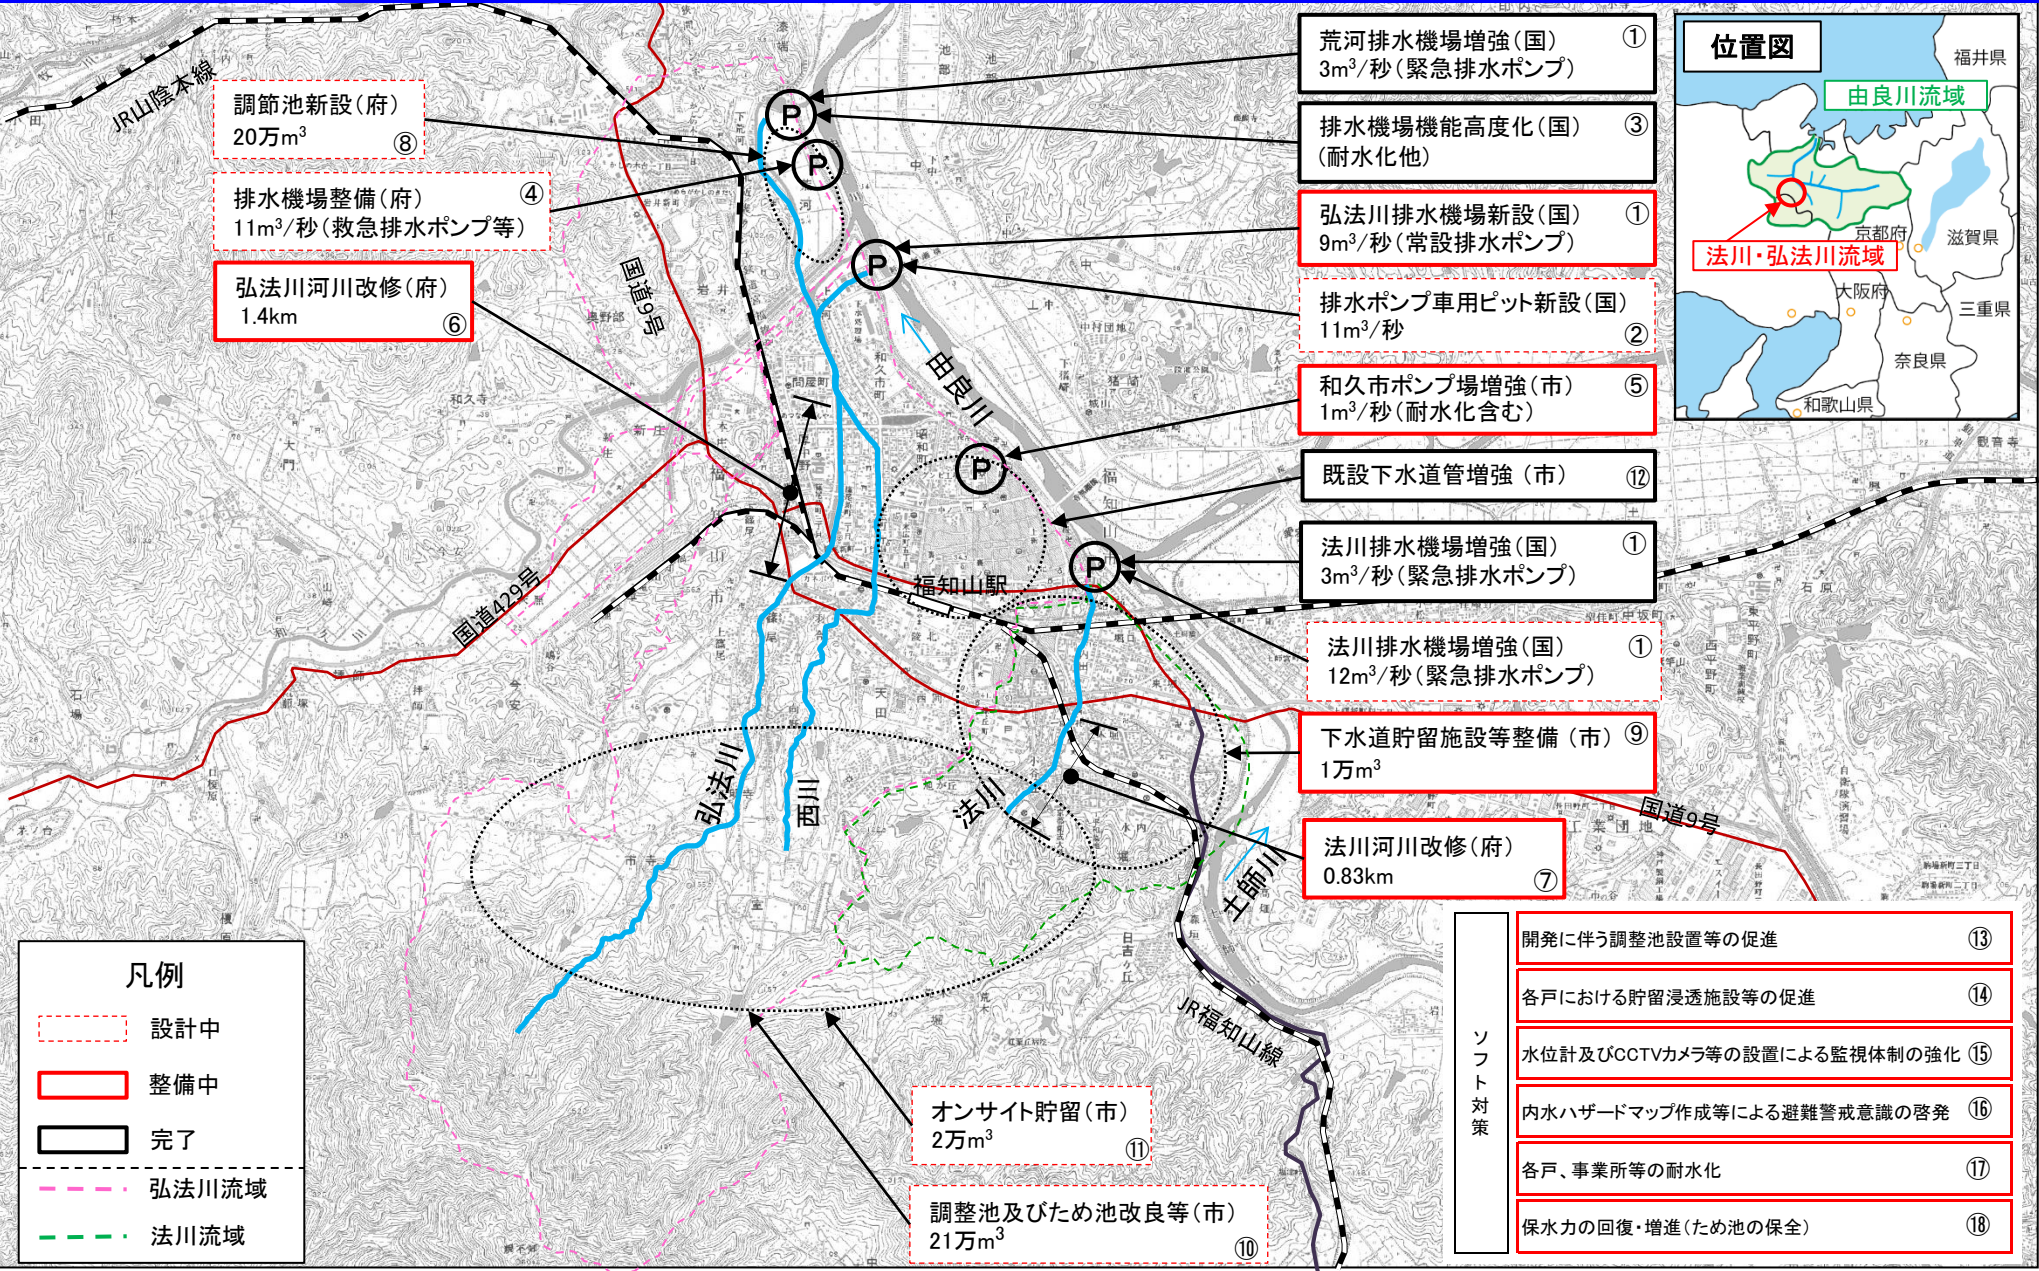

由良川流域(福知山市域)における総合的な治水対策 工程表

由良川流域(福知山市域)における総合的な治水対策推進・調整会議
・国土交通省: 福知山河川国道事務所調査第一課
・京 都 府: 中丹西土木事務所河川砂防室
・福 知 山 市: 土木建設部都市整備課

内容				項目	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	備考	
ハード対策	排水ポンプ等	国土交通省	①	排水機場新設・増強: 27m ³ /秒 (常設P: 9m ³ /秒、緊急P: 18m ³ /秒)	・調査設計 ・工事実施					・緊急P(荒河)3m ³ /秒は完成 ・緊急P(法川)3m ³ /秒は完成 ・常設P(弘法川)9m ³ /秒はH29.1工事着手	
			②	排水ポンプ車ピット新設: 11m ³ /秒	・調査設計 ・工事実施					・調査設計は完了	
			③	排水機場機能高度化 (耐水化他)	・調査設計 ・工事実施					・機能高度化(耐水化他)工事は完成	
			④	排水機場整備: 11m ³ /秒	・調査設計 ・地元調整 ・用地買収 ・工事実施					・調査設計、地元調整中	
			⑤	和久市ポンプ場増強: 1m ³ /秒 (耐水化等含む)	・調査設計 ・工事実施					・工事実施中 ・耐水化工事は完成	
	河川改修	京都府	⑥	弘法川河川改修 (L=1.4km)	・調査設計 ・地元調整 ・用地買収 ・工事実施					・工事実施中	
			⑦	法川河川改修 (L=0.83km)	・調査設計 ・地元調整 ・用地買収 ・工事実施					・工事実施中	
		京都府	⑧	調節池新設: 20万m ³	・調査設計 ・地元調整 ・用地買収 ・工事実施					・調査設計、地元調整中	
			福知山市	⑨	下水道貯留施設等整備: 1万m ³	・調査設計 ・地元調整 ・用地買収 ・工事実施					・工事実施中
				⑩	調整池及びため池改良等: 21万m ³	・調査設計 ・地元調整 ・工事実施					・実施箇所を含め検討中
				⑪	オンサイト貯留: 2万m ³	・調査設計 ・地元調整 ・工事実施					・実施箇所を含め検討中
				⑫	既設下水道管増強	・調査設計 ・工事実施					・既設下水道管増強は完成
ソフト対策	福知山市	⑬	開発に伴う調整池設置等の促進	・開発指導要綱改正					・要綱改正により雨水流出抑制の整備基準の設定、及び要綱の適用範囲を拡大 ・要綱に基づき開発指導を継続して実施		
		⑭	各戸における貯留浸透施設等の促進	・設置促進					・今後も市広報等を用いてPRを行い、更なる設置促進を図る		
		⑮	水位計及びCCTVカメラ等の設置 による監視体制の強化	・水位計の設置公開(府) ・カメラの設置公開(府・市)					・平成27年度末でカメラ6箇所の設置公開完了 ・平成28年12月より水位計1箇所、カメラ2箇所を追加公開済み		
		⑯	内水ハザードマップ作成等による 避難警戒意識の啓発	・内水ハザードマップ作成配布					・平成28年度以降は配布後の啓発促進を実施		
		⑰	各戸、事業所等の耐水化	・公園敷地内へ土のうステーションの設置					・今後も啓発促進及びその他耐水化手法等の検討を実施する予定		
		⑱	保水力の回復・増進 (ため池の保全)	・ため池保全に係る地元調整					・出水が予想される際には、ため池管理者に対してため池の水位を下げるよう地元調整を継続して実施 (毎年出水期前に農区長会等を通じて、ため池管理者へ依頼)		

平成29年3月末見込