

入札（見積） 閲覧設計図書に関する質問書及び回答書

令和7年7月8日

入札指名業者 御中

福知山市上下水道部 経営総務課

TEL:0773-22-6503


FAX:0773-22-6555

修繕番号	下水修 第 502 号
修繕名	尾藤2号マンホールポンプ場No.1汚水ポンプ修繕
履行場所	福知山市大江町尾藤口 地内
[質 問 事 項]	[回 答]
機器仕様に関して 既設ポンプの型式及び製造番号の記載が有りますが 当該メーカーに問い合わせたところ古すぎて資料が確認できないようですが、機器の納入仕様書・図面の資料は有りますか？	機器の納入仕様書・図面資料につきまして、添付資料のとおりとなります。

ポンプ外形寸法図

DIMENSION DRAWING

製 番	P962520	仕 様	7.0m 0.19m ³ /min S.S.1800rpm 1.5kW
型 式	S/CVL65W1.5	機 番	P 2 - 9

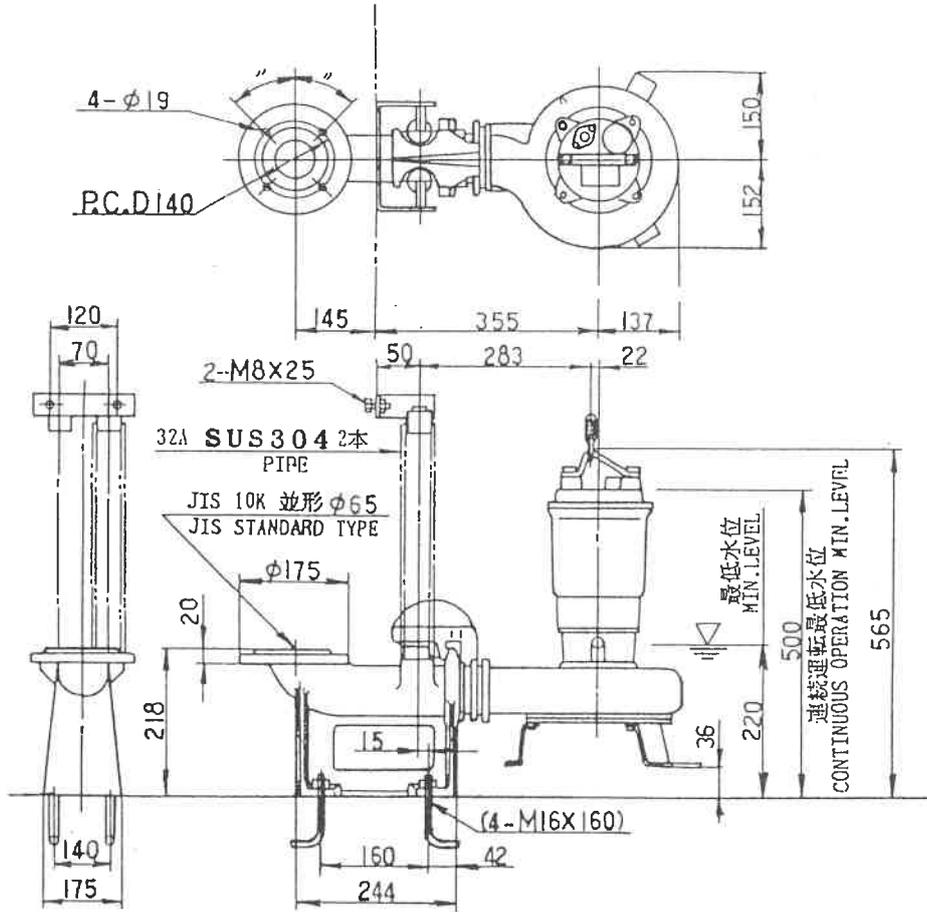

[注] ポンプを最低水位で運転する場合は、30分間以内に制限してください。
 連続運転の場合は、指定の連続運転最低水位を確保してください。

承認	照査	担当	日付
村木 (荘)	山	玉 木	

株式会社 西島製作所 TORISHIMA PUMP MFG. CO., LTD.

D.W.G.No. P962520 -2/5△


ポンプ構造図

SECTIONAL DRAWING

製 番：P962520

型 式：S/CVL65W1.5

機 番：P 2-9

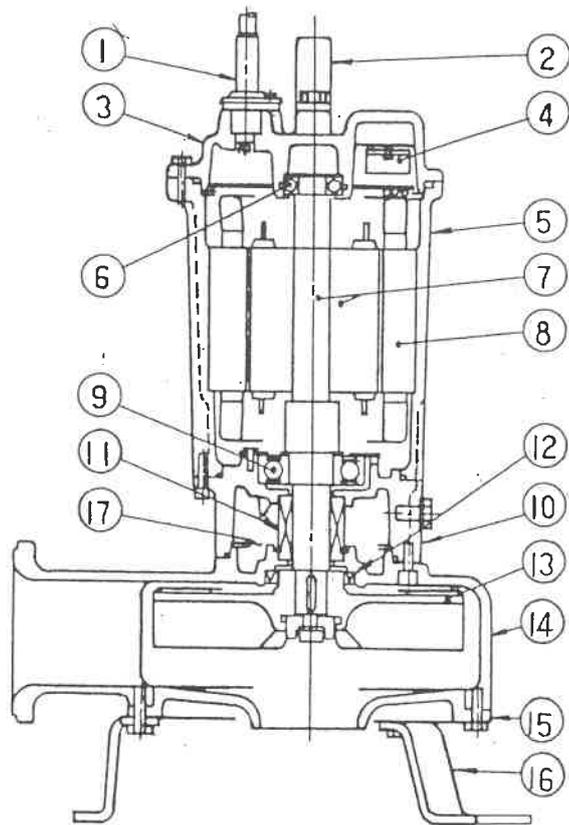

承認	照査	担当	日付
村木 (荏)	山	玉 木	

株式会社 西島製作所 TORISHIMA PUMP MFG. CO., LTD.

D.W.G.No. P962520 -3/5△

材料表

製 番 : P962520
 型 式 : S/CVL65W1.5
 機 番 : P 2 - 9

特号 No	部 品 名 称 Denomination	材 質 Material
1	ケーブル Cable	VCT Polyvinylchloride sheathed cable
2	ハンドル Handle	SUS304 Stainless steel
3	モートルカバー Motor cover	FC200 Gray iron casting
4	オートカット Thermal protector	
5	モートルフレーム Motor frame	FC200 Gray iron casting
6	玉軸受 Ball bearing	JIS 6203ZZ C3
7	ロータユニット Rotor unit	軸=SUS420J2 Shaft=Stainless steel
8	ステータ Stator	
9	玉軸受 Ball bearing	JIS 6306ZZ C3
10	オイルケーシング Oil housing	FC200 Gray iron casting
11	メカニカルシール Mechanical seal	上部 Upper Sic/Sic 下部 Lower Sic/Sic
12	オイルシール Oil seal	ニトリルゴム N.B.R
13	ハネグルマ Impeller	SCS13 Stainless iron casting
14	ポンプケーシング Pump housing	FC200 Gray iron casting
15	ソコフタ Suction cover	FC200 Gray iron casting
16	スタンド Stand	SS400 Mild steel
17	オイル Oil	タービンオイル #32 Turbin oil #32

承認	照査	担当	日付
村木 (荘)	山下	玉 木	

株式会社 西島製作所


TORISHIMA PUMP MFG. CO., LTD.

D.W.G.No.

P962520 -4/5

構造図

製 番 : P962520
 型 式 : S/CVL65W1.5
 機 番 : P 2 - 9

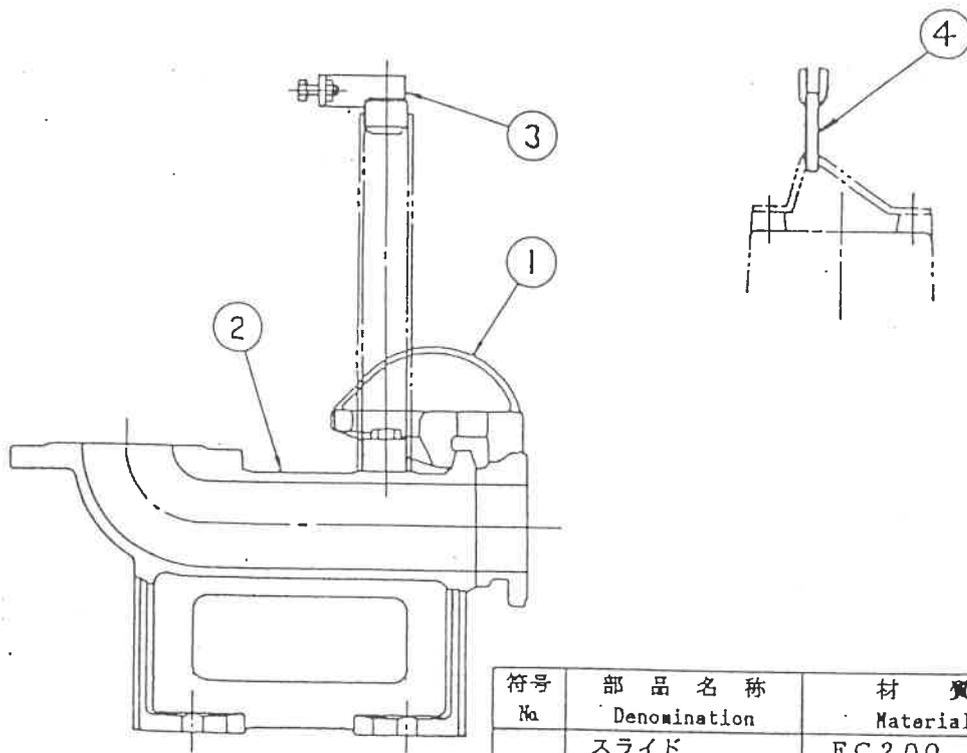

符号 No	部 品 名 称 Denomination	材 質 Material
1	スライド Sliding bracket	FC200 Gray iron casting
2	コネクション Connection	FC200 Gray iron casting
3	ガイドホルダ Guide holder	SCS13 Stainless steel
4	クサリ Chain	SUS304 Stainless steel

承認	照 査	担 当	日付
村木 (荘)	山 下	玉 木	

株式会社 西島製作所 TORISHIMA PUMP MFG. CO., LTD.
 D.W.G.No. P962520 -5/5△